

## Waldriedstrasse, Muri Erneuerung Werkleitungen

### Bauherr

Gemeindebetriebe Muri (gbm)  
 für Gas, Wasser, Abwasser und Telecom

### Projektierung

2014 – 2015

### Baujahr

2014 – 2015

### Baukosten

600'000 CHF

### Leistungen

Bauprojekt, Ausschreibung,  
 Ausführungsprojekt, Bauleitung


### Beschreibung

Erneuerung Gas-, Wasser- und  
 Telekommunikationsleitungen inkl.  
 Hausanschlussleitungen.

In der Waldriedstrasse waren in den letzten Jahren mehrere Wasserleitungsbrüche aufgetreten. Die alten Graugussleitungen wurden daher auf die ganze Länge durch eine Kunststoffleitung ersetzt. Die bestehende Gas-Graugussleitung wurde im Jahr 1983 mit einem Folien-Relining saniert und musste ebenfalls ersetzt werden. Sämtliche Zuleitungen im Strassen- und Trottoirbereich wurden auf Kosten gbm bis zur Parzellengrenze erneuert. Einzelne Zuleitungen zur Liegenschaft wurden ebenfalls erneuert. Zudem wurde auf die ganze Länge ein Leerrohr PE 100 für die TeleCom mitverlegt.

### Hauptdaten

Wasser	HD PE 125/102.2:	L= 545 m
Gas	HD PE 125/102.2:	L= 565 m
Telecom	PE 112/100 :	L= 560 m

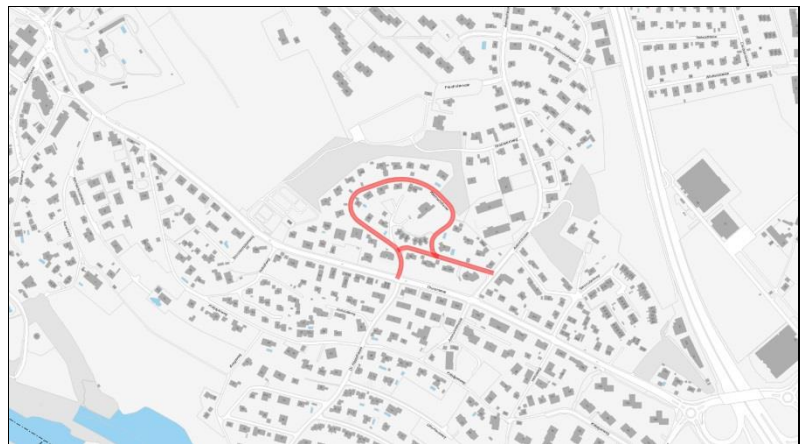

Perimeter



Waldriedstrasse